


hoogte van draagvlak dol tot aan diepste punt van het bankje H= mm

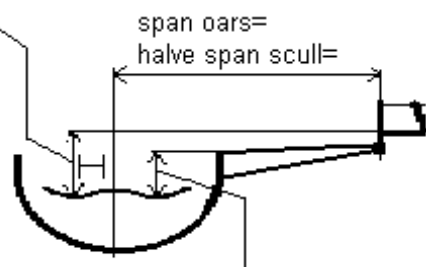

hoogte vanuit bovenkant boord tot aan diepste punt van het bankje:

h1= mm
 h2= mm
 h3= mm
 h4= mm

boordhoek in °:
 plaats:

BB SB

1=
 2=
 3=
 4=

D= mm langsscheepse verplaatsing van de dol t.o.v. hart spant

voor model, materiaalkeuze en opties raadpleeg onze catalogus

raadpleeg voor het opmeten eerst de toelichting.

Opdrachtgever:

Ord.nr.

OUTRIGGER VOOR 4+



**ROEIWERF
 WIERSMA BV**



**Rovinox
 Riggerbouw**